

Stahovací schody

ARISTO, LUSSO,
KOMBO a VERTICALE



JAP

Protipožární stahovací schody Aristo PP

Pro pasivní domy

Protipožární stahovací schody Aristo PP splňují přísné požadavky pro nízkoenergetické a pasivní domy. Schody s plechovým sendvičovým víkem zabudované do stropu. Uvnitř víka je tepelná a protipožární izolace. Spára mezi víkem a rámem je těsněná protipožární zpěňovací páskou. Na konstrukci rámu je upevněn skládací žebřík spojený s víkem. Celý prostor schodů je shora uzavřen zatepleným víkem. Obě víka jsou ve standardním provedení opatřeny pákovým mechanismem pro synchronní otvírání.

Dolní víko je z pohledové části opatřeno bílou barvou a krytý ochrannou fólií, dřevěné části horního víka jsou ošetřeny fungicidním roztokem a použitá překližka je voděodolná.

Protipožární odolnost je ověřena v Pavus a.s., v požární zkušebně Veselí nad Lužnicí. Výrobek je certifikován CSI Praha, pracoviště Zlín. Tepelná propustnost a průvzdušnost je ověřena v ift Rosenheim GmbH, Rosenheim, Německo.

Hrubý stavební otvor d×š	B	A	R	H
1200 x 600	260	2400 - 2600	1520	1215
1200 x 700	360	2400 - 2600	1520	1215
1300 x 700	360	2400 - 2800	1650	1310
1400 x 700	360	2400 - 3100	1770	1405

A	C
3100	1250
3000	1220
2900	1190
2800	1160
2700	1120
2600	1090
2500	1060
2400	1030

V tabulce jsou uvedeny míry »C« a »R« při odlišných výškách »A«.


C – vzdálenost od místa položení roztažených schodů na podlahu ke konci rámu.

R – maximální vzdálenost stahovacích schodů od konce rámu ve fázi stahování.

B – šířka nášlapu


Všechny rozměry jsou v mm.

Aristo dodáváme do maximální tloušťky stropu 490 mm.

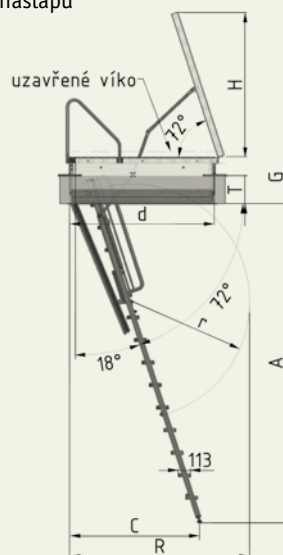

H – výška otevřeného víka
G – výška zavřeného systému
515/615 mm
T – síla stropu

Řez dolním víkem Aristo

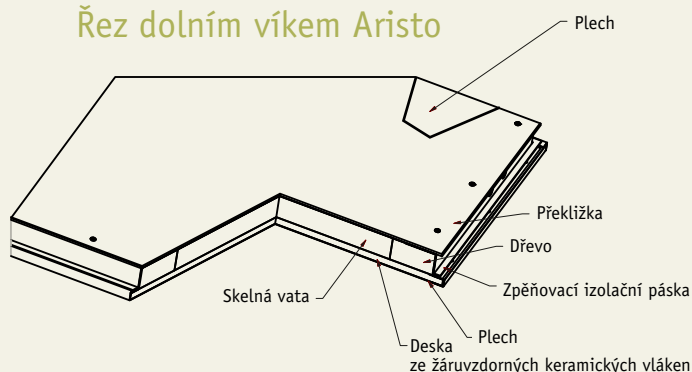

$EI_{1,45}/EI_{2,45}/EW45$
 $U = 0,66 \text{ W/m}^2 \cdot K$

Protipožární stahovací schody **Kombo PP**

Pro pasivní domy

Protipožární stahovací schody Kombo PP splňují přísné požadavky pro nízkoenergetické domy. Schody s plechovým sendvičovým víkem zabudované do stropu. Uvnitř víka je tepelná a protipožární izolace. Spára mezi víkem a rámem je těsněná protipožární zpěňovací páskou. Na konstrukci rámu je upevněn harmonikový žebřík spojený s víkem. Celý prostor schodů je shora uzavřen zatepleným víkem.

Dolní víko je z pohledové části opatřeno bílou barvou a kryté ochrannou fólií, dřevěné části horního víka jsou ošetřeny fungicidním roztokem a použitá překližka je voděodolná.

Protipožární odolnost je ověřena v Pavus a.s., v požární zkušebně Veselí nad Lužnicí. Výrobek je certifikován CSI Praha, pracoviště Zlín. Tepelná propustnost a průvzdušnost je ověřena v ift Rosenheim GmbH, Rosenheim, Německo.

Hrubý stavební otvor d × š	B	A
1100x700	400	2200-3200
1000x700	400	2200-3200
900x700	400	2200-3200

A	C	R
3200	1584	1875
3100	1584	1875
3000	1584	1875
2900	1460	1730
2800	1460	1730
2700	1335	1585
2500	1335	1585
2300	1211	1440
2200	1211	1440


V tabulce jsou uvedeny míry »C« a »R« při odlišných výškách »A«.
C – vzdálenost od místa položení roztažených schodů na podlahu ke konci rámu.

R – maximální vzdálenost stahovacích schodů od konce rámu ve fázi stahování.

B – šířka nášlapu

Všechny rozměry jsou v mm.

Kombo dodáváme do maximální tloušťky stropu 405 mm.

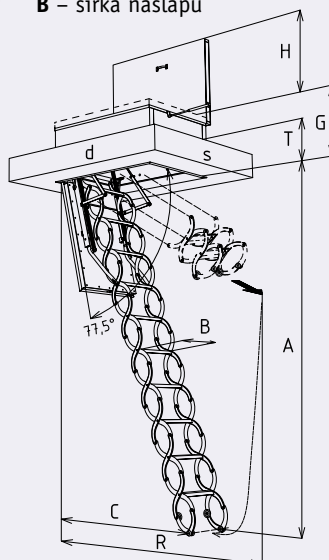


T – síla stropu.

H – výška otevřeného víka 695 mm.

G – výška zavřeného systému 533 mm.

Řez dolním víkem Kombo

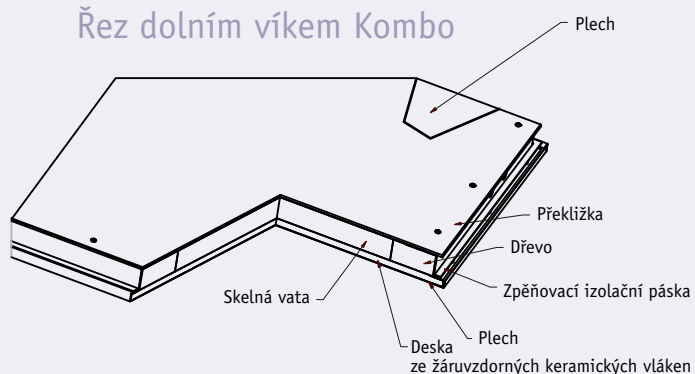

EI₁30/EI₂30/EW30
U = 0,71 W/m².K

NOVINKA

Protipožární stahovací schody LUSO PP



Schody s plechovým sendvičovým víkem pro zabudování do stropu.

Uvnitř víka je tepelná izolace a protipožární vložka. Požární odolnost je certifikována Centrem stavebního inženýrství, a.s. Zlín. Otevírací systém víka je od rozměru $d \geq 1\,000$ mm opatřen brzdícím mechanismem proti prudkému otevření. **Sendvičové víko:** dřevěný rám vyplněný izolačními materiály je opláštěn pozinkovaným plechem. Podhledová část je lakována v bílé barvě a kryta ochrannou fólií. Lze také dodat pouze požární uzávěr bez stahovacích schodů. Schody jsou určeny do obytných půdních prostor, kde není větší teplotní rozdíl jak 10°C .

Hrubý stavební otvor d×š	B	A	A	C	R
700 × 500	300	3 200 – 2 200	3 200	1 400	2 100
800 × 500	300	3 200 – 2 200	3 100	1 300	2 000
900 × 500	300	3 200 – 2 200	3 000	1 200	1 850
1 000 × 500	300	3 200 – 2 200	2 900	1 300	1 800
700 × 600	320	3 200 – 2 200	2 800	1 450	1 750
800 × 600	320	3 200 – 2 200	2 700	1 650	1 700
900 × 600	320	3 200 – 2 200	2 600	1 400	1 650
1 000 × 600	320	3 200 – 2 200	2 500	1 350	1 600
1 100 × 600	320	3 200 – 2 200	2 400	1 000	1 650
1 200 × 600	320	3 200 – 2 200	2 300	1 250	1 600
800 × 700	400	3 200 – 2 200	2 200	1 350	1 550
900 × 700	400	3 200 – 2 200			
1 000 × 700	400	3 200 – 2 200			
1 100 × 700	400	3 200 – 2 200			
1 200 × 700	400	3 200 – 2 200			

Všechny rozměry jsou v mm.

V tabulce jsou uvedeny míry »C« a »R« při odlišných výškách »A«.
C – vzdálenost od místa položení roztažených schodů na podlahu ke konci rámu.
R – maximální vzdálenost stahovacích schodů od konce rámu ve fázi stahování.

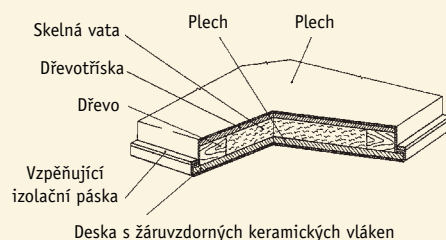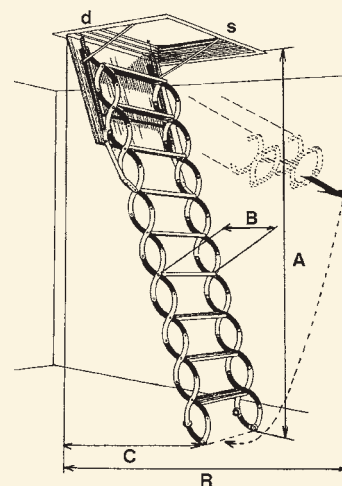

$EI_{1,20}/EI_{2,60}/EW60$
 $U = 1,8 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

Schody s plechovým sendvičovým víkem pro zabudování do stropu.



Zateplené stahovací schody LUSO ZP

Uvnitř víka je tepelná izolace. Otevírací systém víka je od rozměru $d \geq 1\,000$ mm opatřen brzdícím mechanismem proti prudkému otevření. **Sendvičové víko:** dřevěný rám vyplněný izolačními materiály je opláštěn pozinkovaným plechem. Podhledová část je lakována v bílé barvě a kryta ochrannou fólií. Lze také dodat pouze zateplený uzávěr bez stahovacích schodů. Schody jsou určeny do obytných půdních prostor, kde není větší teplotní rozdíl jak 10°C .

Hrubý stavební otvor d×š	B	A	Hrubý stavební otvor d×š	B	A	A	C	R
700 × 500	300	3 200 – 2 200	1 100 × 600	320	3 200 – 2 200	3 200	1 400	2 100
800 × 500	300	3 200 – 2 200	1 200 × 600	320	3 200 – 2 200	3 100	1 300	2 000
900 × 500	300	3 200 – 2 200	800 × 700	400	3 200 – 2 200	3 000	1 200	1 850
1 000 × 500	300	3 200 – 2 200	900 × 700	400	3 200 – 2 200	2 900	1 300	1 800
700 × 600	320	3 200 – 2 200	1 000 × 700	400	3 200 – 2 200	2 800	1 450	1 750
800 × 600	320	3 200 – 2 200	1 100 × 700	400	3 200 – 2 200	2 700	1 650	1 700
900 × 600	320	3 200 – 2 200	1 200 × 700	400	3 200 – 2 200	2 600	1 400	1 650
1 000 × 600	320	3 200 – 2 200				2 500	1 350	1 600
						2 400	1 000	1 650
						2 300	1 250	1 600
						2 200	1 350	1 550

Všechny rozměry jsou v mm.

V tabulce jsou uvedeny míry »C« a »R« při odlišných výškách »A«.
C – vzdálenost od místa položení roztažených schodů na podlahu ke konci rámu.
R – maximální vzdálenost stahovacích schodů od konce rámu ve fázi stahování.

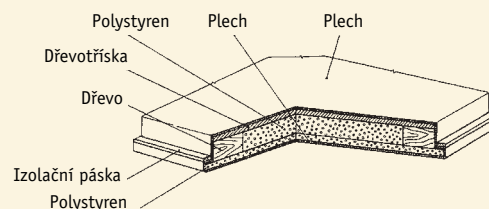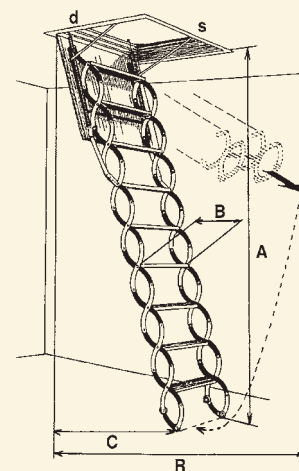

$U=1,92 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

Stahovací schody LUSO

Schody s jednoduchým dřevotřískovým víkem pro zabudování do stropu. Rám (průchod) schodů lze také vyrobit v atypických rozměrech.


Minimální rozměr hrubého stavebního otvoru: 700 × 500 mm (d×š)

Maximální rozměr hrubého stavebního otvoru: 1400 × 1000 mm (d×š)

Hrubý stavební otvor d × š	B	A
700 × 500	300	3 200 – 2 200
800 × 500	300	3 200 – 2 200
900 × 500	300	3 200 – 2 200
1 000 × 500	300	3 200 – 2 200
700 × 600	320	3 200 – 2 200
800 × 600	320	3 200 – 2 200
900 × 600	320	3 200 – 2 200
1 000 × 600	320	3 200 – 2 200
1 100 × 600	320	3 200 – 2 200
1 200 × 600	320	3 200 – 2 200
800 × 700	400	3 200 – 2 200
900 × 700	400	3 200 – 2 200
1 000 × 700	400	3 200 – 2 200
1 100 × 700	400	3 200 – 2 200
1 200 × 700	400	3 200 – 2 200

A	C	R
3 200	1 400	2 100
3 100	1 300	2 000
3 000	1 200	1 850
2 900	1 300	1 800
2 800	1 450	1 750
2 700	1 650	1 700
2 600	1 400	1 650
2 500	1 350	1 600
2 400	1 000	1 650
2 300	1 250	1 600
2 200	1 350	1 550

Všechny rozměry jsou v mm.

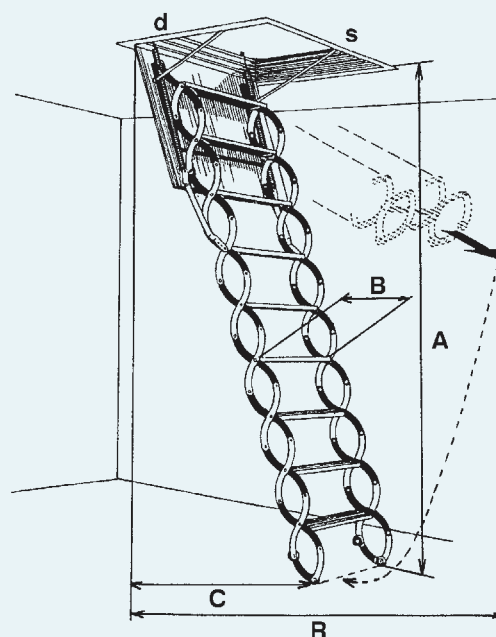

Schody jsou určeny do obytných půdních prostor, kde není větší teplotní rozdíl jak 5°C.

V tabulce jsou uvedeny míry »C« a »R« při odlišných výškách »A«.

C – vzdálenost od místa položení roztažených schodů na podlahu ke konci rámu

R – maximální vzdálenost stahovacích schodů od konce rámu ve fázi stahování.

Stahovací schody VERTICALE

Schody s jednoduchým dřevotřískovým víkem pro zabudování do zdi.

Hrubý stavební otvor d×š	B	A
900 × 700	400	3 200 – 2 200
1 000 × 700	400	3 200 – 2 200
1 100 × 700	400	3 200 – 2 200
1 200 × 700	400	3 200 – 2 200

Všechny rozměry jsou v mm.


V tabulce jsou uvedeny míry »C« a »R« při odlišných výškách »A«.

C – vzdálenost od místa položení roztažených schodů na podlahu ke konci rámu.

R – maximální vzdálenost stahovacích schodů od konce rámu ve fázi stahování.

Schody jsou určeny do obytných půdních prostor, kde není větší teplotní rozdíl jak 5°C.

A	C	R
3 200	1 700	2 100
3 100	1 800	2 000
3 000	1 400	1 900
2 900	1 500	1 850
2 800	1 600	1 800
2 700	1 300	1 750
2 600	1 400	1 700
2 500	1 500	1 650
2 400	1 100	1 550
2 300	1 200	1 500
2 200	1 300	1 400

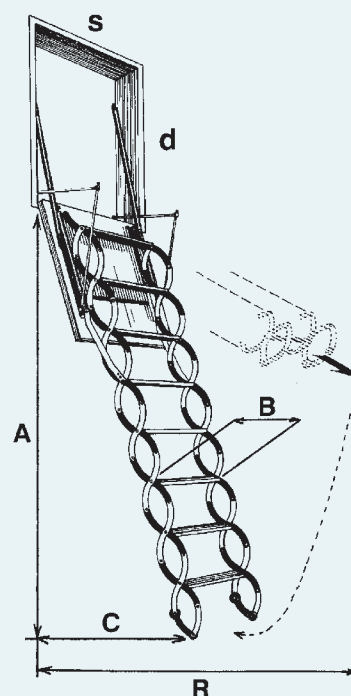

Technické parametry


Rám	je svařen z válcovaného profilovaného plechu s povrchovou úpravou komaxitem (bílá barva)
Tělo schodiště	KOMBO a LUSO nášlapy – válcovaný profil svařený s plechovými výlisky tvaru „S“ s povrchovou úpravou komaxitem (černá barva) spojnice – plechové výlisky tvaru „S“ galvanicky zinkované (žlutý chromát). ARISTO – jeklový rám s plechovými výlisky.
Víko	a) jednoduché – surová dřevotříska tl. 16 mm bez povrchové úpravy. b) sendvičové – dřevěný rám vyplněný izolačními materiály je opláštěn zinkovaným plechem; podhledová část je lakována v bílé barvě a kryta ochrannou fólií.
Kování a spojovací prvky	jsou z pevnostního materiálu, povrchově upraveného zinkováním.
Panty	LUSO – u zateplených a protipožárních vík jsou v nerez. ARISTO a KOMBO – u spodního víka jsou v nerez, u horního víka jsou pozinkované.

Pokud je síla stropu, do kterého budete vsazovat schodiště, do 230 mm, dostačuje vám pro upevnění délka dodaných šroubů.


V opačném případě, pokud má strop 230 a více mm, je nutno použít šrouby delší.

Upozorněte na tuto skutečnost při objednávce a delší šrouby vám budou dodány.


Montáž na tenký strop



Montáž na tlustý strop




Montážní rozměry LUSO

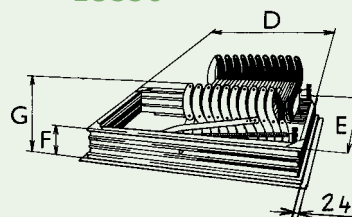


G = 400 mm
F = 140 mm
D = d - 15 mm
E = s - 20 mm

Montážní rozměry ARISTO

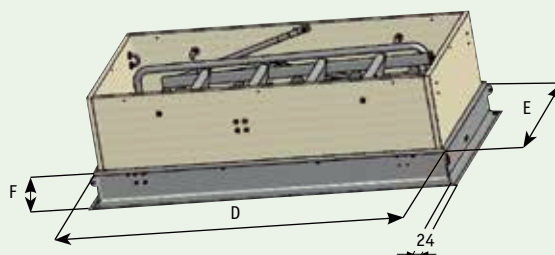

F = 140 mm
D = d - 15 mm
E = s - 20 mm

Montážní rozměry KOMBO

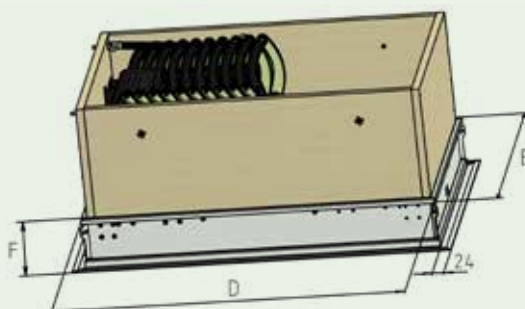


F = 140 mm
D = d - 20 mm
E = s - 20 mm

Ukázka praktického užití

Stahovací schody ARISTO



Stahovací schody KOMBO a LUSSO

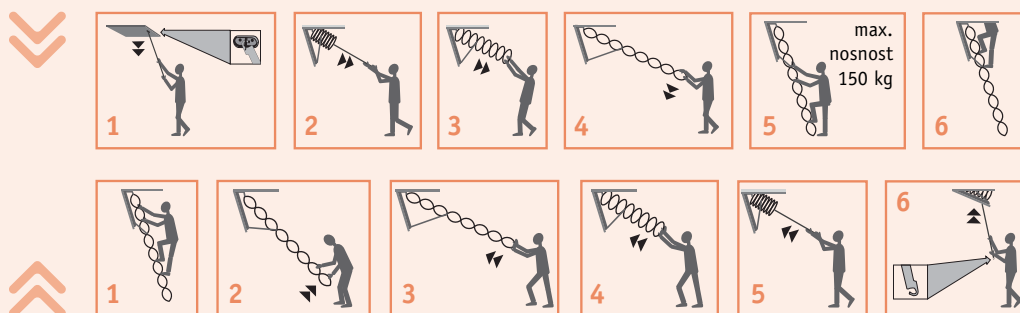

Doplňky



Horní madlo lze přidat ke všem stahovacím schodům **LUSSO**, které mají šířku hrubého stavebního otvoru 700 mm. K typům **LUSSO ZP** a **LUSSO PP** je madlo od těchto rozměrů přidáváno automaticky a je zahrnuto v ceně. U schodů **ARISTO** je madlo součástí výroby.

Horní dřevotřískový nástavec se zatepleným víkem lze dodatečně přidat ke všem stahovacím schodům **LUSSO**. Boční vyklápění usnadňuje manipulaci s horním víkem. Panty mají bezpečnostní pojistku. Společné použití madla a horního nástavce není možné – madlo je vyšší.





Sídlo společnosti

Nivky č. p. 67, 750 02
Přerov III – Lověšice
Tel.: +420 581 587 811
E-mail: jap@japcz.cz
www.stahovaci-schody.eu



1/2019

Firma JAP FUTURE
si vyhrazuje právo změn.

VZORKOVNY

PRAHA

JAP FUTURE

Bassova 12
190 00 Praha 9 – Vysočany
Tel.: +420 283 89 00 88
E-mail: obchod@japcz.cz
www.jap-praha.cz

PRAHA

JAP FUTURE

Českomoravská 183/27
budova Sykora Home
190 00 Praha 9 – Vysočany
Tel.: +420 739 27 81 60 E-
mail: paha@japcz.cz
www.jap-praha.cz

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

J.A.P. Slovakia s.r.o.

Zadunajská cesta 12
851 01 Bratislava
Tel.: +421 263 530 368
Fax: +421 263 530 366
E-mail: obchod@jap.sk
www.jap.sk